

CJV150 - PRINTER



Mimaki™




Não significaria nada oferecer diversas funções em um software, se o mesmo fosse difícil de operar. O Raster Link 6 foi desenvolvido para ser facilmente operado e apresentar ampla variedade de funções. Além de fácil navegação, permite poder ser operado por qualquer pessoa. O RIP engloba um pacote perfeito de recursos, todos necessários para a reprodução de impressões ricas de cores e alta definição.

ESPECIFICAÇÕES

Item		CJV150-75	CJV150-107	CJV150-130	CJV150-160
Cabeça de Impressão		Piezoelétrica			
Resolução de Impressão		360, 540, 720, 1.080 e 1.440 dpi			
Largura Máxima de Impressão		800 mm	1,090 mm	1,361 mm	1,610mm
Largura Máxima da Mídia		810 mm	1,100 mm	1,371 mm	1,620 mm
Tinta	Tipo/Cor	SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W e Si) – Solvente BS3 (C,M,Y,K) – Solvente ES3 (M,C,Y,K,Lc,Lm) – Solvente Sb53 (Bl,M,Y,DK*) – Tinta à base d'água / Sublimática * SB53 não compatível com o modelo CJV150-75.			
	Opções de Tintas	SS21: Cartucho de tinta 220ml* / 440ml / Bag de 2L (*Cartucho de 220ml disponível apenas nas cores branco e prata) BS3: Bag de tinta de 600ml / 2L SB53: Cartucho de tinta de 440ml / Bag de 2L ES3: Cartucho de tinta de 440ml			
	Sistema de Circulação	MCT – Tecnologia de Circulação de Tinta Mimaki – Só se aplica a tinta branca e prata			
Espessura da Mídia		1.0 mm ou menos			
Peso do Rolo		40 kg ou menos			
Certificações		VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1 CE Marking (EMC, Low voltage, and Machinery directive), CB, RoHS REACH, Energy Star, RCM (CCC está no processo de ser adquirida.)			
Interface		USB 2.0, LAN para função de notificação por E-mail			
Energia		Monofásico (AC 100–120V / AC 220–240V)			
Consumo de Energia		100V:1.44 kVA x 1 ou menos / 200V: 1.92 kVA x 1 ou menos			
Ambiente Operacional		Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Umidade: 35–65% Rh (Sem condensação)			
Dimensão (L x P x A)		1,965mmx 700mmx1,392mm	2,255mmx 700mmx1,392mm	2,525mmx 700mmx1,392mm	2,775mmx 700mmx1,392mm
Peso		126kg	142kg	157kg	168kg
No Break Recomendado		3 KVA			
Especificações e Recomendações Exigidas		1. Dupla conversão, onda senoidal, com transformador isolador. 2. Monofásico e fator de potência no mínimo 0,7. 3. Tensão mínima entre Terra e Neutro <= 0,5 VAC			

ANOTAÇÕES:

BANNER / LONA

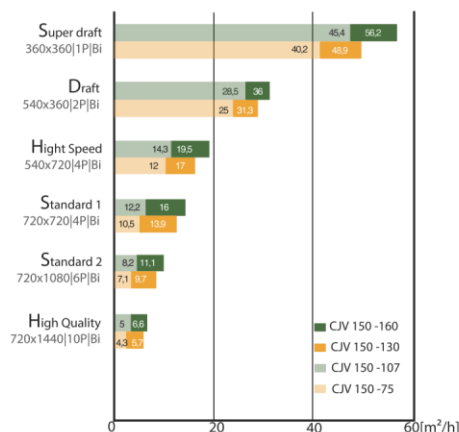

ADESIVO VINIL

