


JV300 Series

JV300-130 / JV300-160



Mimaki™

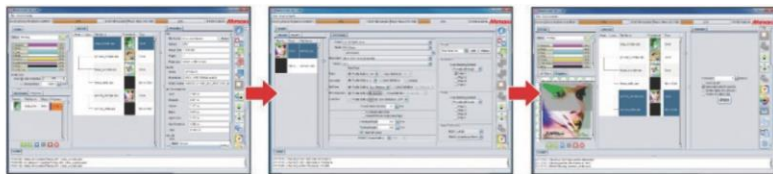


Não significaria nada oferecer diversas funções em um software, se o mesmo fosse difícil de operar. O software Raster Link foi desenvolvido para ser operado facilmente, com uma ampla variedade de novos recursos. O software RIP pode ser utilizado por qualquer pessoa, englobando um

pacote perfeito com todos os recursos necessários para reproduzir acabamentos cheio de cores vivas em alta definição com controles de fácil navegação.

ESPECIFICAÇÕES

Item		JV300-130/160
Print head	On-demand piezo head (2 staggered printheads)	
Print resolution	360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi and 1440 dpi	
Maximum print width	1,361 mm (53.5 in.)	1,610 mm (63.3 in.)
Maximum media width	1,371 mm (53.9 in.)	1,620 mm (63.7 in.)
Ink	Type/Color	Eco-solvent ink • SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) • BS3* (C, M, Y, K) • BS4* (C, M, Y, K) • ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) (*Only available in specific countries) Water-based sublimation ink • Sb53 (Bl, M, Y, K, DK, LBl, Lm) • Sb54 (Bl, M, Y, K, LBl, Lm)
	Package size	SS21 : 440ml Ink cartridge/2L Ink pack (* White is provided in 220ml Ink cartridge only) ES3 : 440ml Ink cartridge (* White is provided in 220ml Ink cartridge only) BS3 : 600ml Ink pack/2L Ink pack BS4 : 600ml Ink pack/2L Ink pack Sb53 : 440ml Ink cartridge/2L Ink pack Sb54 : 440ml Ink cartridge/2L Ink pack *Optional Mimaki bulk ink system 3 (MBIS3) is required for using 2L Ink pack.
	Circulation system	MCT (Mimaki Circulation Technology) Only applies to white ink
Media thickness	1.0 mm or less	
Rolled media weight	40 kg (88 lb) or less	
Certifications	VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950 CE Marking (EMC, Low voltage, and Machinery directive), CB, RoHS REACH, and Energy Star (CCC is in the process of being acquired), RCM	
Interface	USB 2.0, LAN for E-mail notification function	
Power supply	Single-phase (AC 100-120V / AC 220-240V) x 2	
Power consumption	1440W x 2 or less (100V), 1920W x 2 or less (200V)	
Operational environment	Temperature: 20-30 °C (59-86 °F) Humidity: 35-65% Rh (Non condensing)	
Dimensions (W x D x H)	2,525 x 700 x 1,392 mm (99 x 28 x 55 in.)	2,775 x 700 x 1,392 mm (109 x 28 x 55 in.)
Weight	170.6 kg (376.1 lb)	182.4 kg (402.1 lb)

VELOCIDADE

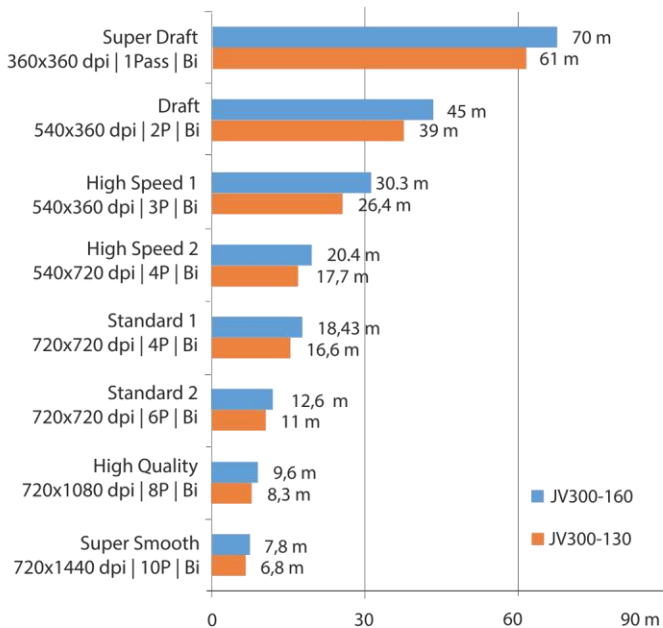

* Todas as velocidades estão em metros lineares.

** Para transformar a velocidade de linear para m² é necessário multiplicar por 1,6.

INFORMAÇÕES

>> Suporte de Mídia

Suporte de mídia para o posicionamento temporário está disponível no lado traseiro ou dianteiro para dar suporte à instalação e remoção de mídias pesadas.

>> Painel de LED Colorido

Visor do painel colorido de 3.45 polegadas (52.56mm x 70.08mm) para fácil configuração e operação.

Visor Multi-Idiomas (Português /

Japonês / Inglês / Alemão / Francês / Italiano /

Espanhol / Russo / Chinês / Coreano / Tailandês)



>> UISS

No set de tinta 4C, quando um bag acaba, ela é fornecida automaticamente pelo outro cartucho e a impressão continua.



>> Pontos Variados

Impressão em 3 tamanhos diferentes de pontos, selecionados a partir de 4pl / 7pl / 8pl / 14pl / 16pl / 24pl / 35pl (grande, médio e pequeno), proporcionam alta qualidade com degradês suaves.

>> Bloco de Levantamento

Colocando o bloco de levantamento nas rodas dos equipamentos, evita-se a agitação da máquina durante a impressão.

>> Alimentador e rebobinador de mídia

Possui um forte torque para alimentar mídias de até 40kg. A altura da unidade do rebobinador de mídia é de 17cm, suficiente para enrolar mídias de até 250mm de diâmetro. O diâmetro da mídia enrolada é medida por um sensor. À medida que o diâmetro fica maior, a velocidade de rebobinamento muda, ajustando-se mantém a tensão da mídia constante.