SWJ-320 PRINTER

Mimaki™

RasterLink6

SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FÁCIL MANUSEIO

Todas as informações mais importantes em uma tela. O status da impressão do RIP e do job podem ser checados de uma vez. Agrupamento de arquivos são exibidos para fácil visualização.

No lado direito do programa Raster Link 6, ícones de rápido acesso são exibidos para selecionar uma condição de impressão de forma fácil.

É possível gravar os sets que são frequententemente usados em “Meus Favoritos”. Até 30 settings podem ser registrados e salvos.

Rearranjo de trabalho agrupado
Organiza automaticamente os arquivos selecionados para a impressão de forma a otimizar a mídia.

Escala de cor
Cria uma tabela com a gama de cores voltada para o tom que pretende chegar. Com ela impressa, é possível decidir pela tonalidade mais adequada de determinado arquivo.

Atualização pela Web
A atualização do programa pode ser feito pela internet conforme vão sendo lançadas pela fábrica. Não existe custo para atualizar uma versão do Raster Link 6 na internet.

ESPECIFICAÇÕES

		SWJ-320S2	SWJ-320S4
Cabeça de Impressão		2 cabeças piezo elétricas	4 cabeças piezo elétricas
Largura Máxima de Impressão		Até 3,2 metros	
Resolução		600 / 900 / 1,200 x 360 / 540 / 720 / 1,080 dpi	
Tinta	Tipo	Tinta solvente CS-100 - 4 cores (C, M, Y, K)	
	Sist. de Abastecimento	CS-100: garrafa de 2 litros para cada cor – 4 cores (C, M, Y, K)	
Mídia	Largura	Até 3,250	
	Peso	Feeding até 100kg e rebobinamento de 40kg	
Sistema de Secagem		3 aquecedores inteligentes (pré, durante e pós) e secador	
Interface		USB2,0	
Consumo de Energia		Máquina : AC 200V a 240 5A ou menos Aquecedor: AC 200V a 240 10A ou menos Secador : AC 200V a 240 14A ou menos	
Ambiente de Operação		Temperatura - 20° a 35 ° C Umidade - 35-65% RH (semcondensação)	
Dimensão		4.650 mm x 1.200 mm x 1.405 mm	
Peso da Máquina		600 kg ou menos	
No Break Recomendado		Intel 1- 3KVA Intel 2, 3- Podem ser ligados na tomada	
Especificações e Recomendações Exigidas		1.Dupla conversão, onda senoidal, com transformador isolador. 2.Monofásico e fator de potência no mínimo 0,7. 3.Tensão mínima entre Terra e Neutro <= 0,5 VAC	

ANOTAÇÕES:

Qualidade e produção

A tecnologia MAPS 2 reduz a evidência de marcas.
Com este sistema de disparo de gotas dispersas, as marcas de passadas não são evidenciadas, possibilitando trabalhos em passadas menores mesmo no bidirecional.

padrão normal padrão MAPS

Super Draft
(360x600 dpi, 2P, Bi)

Draft
(540x600 dpi, 4P, Bi)

Standard
(720x600 dpi, 8P, Bi)

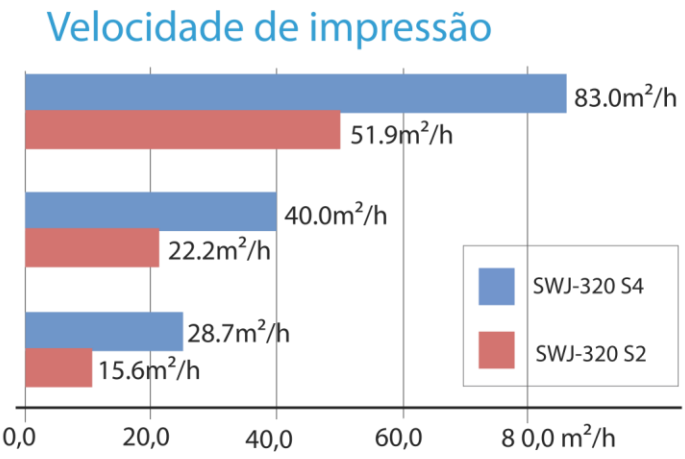

Galileu TECNOLOGIA

Distribuidor autorizado:
Rua Antonio Treis, 549
Bairro Vorstadt - Cep: 89015-400
Blumenau - Santa Catarina
Fone: 47 - 3340-0900
e-mail: contato@galileu.ind.br
Web: www.galileu.ind.br

Mimaki™