


TS500-1800 TEXTILE PRINTER

Alta Produtividade

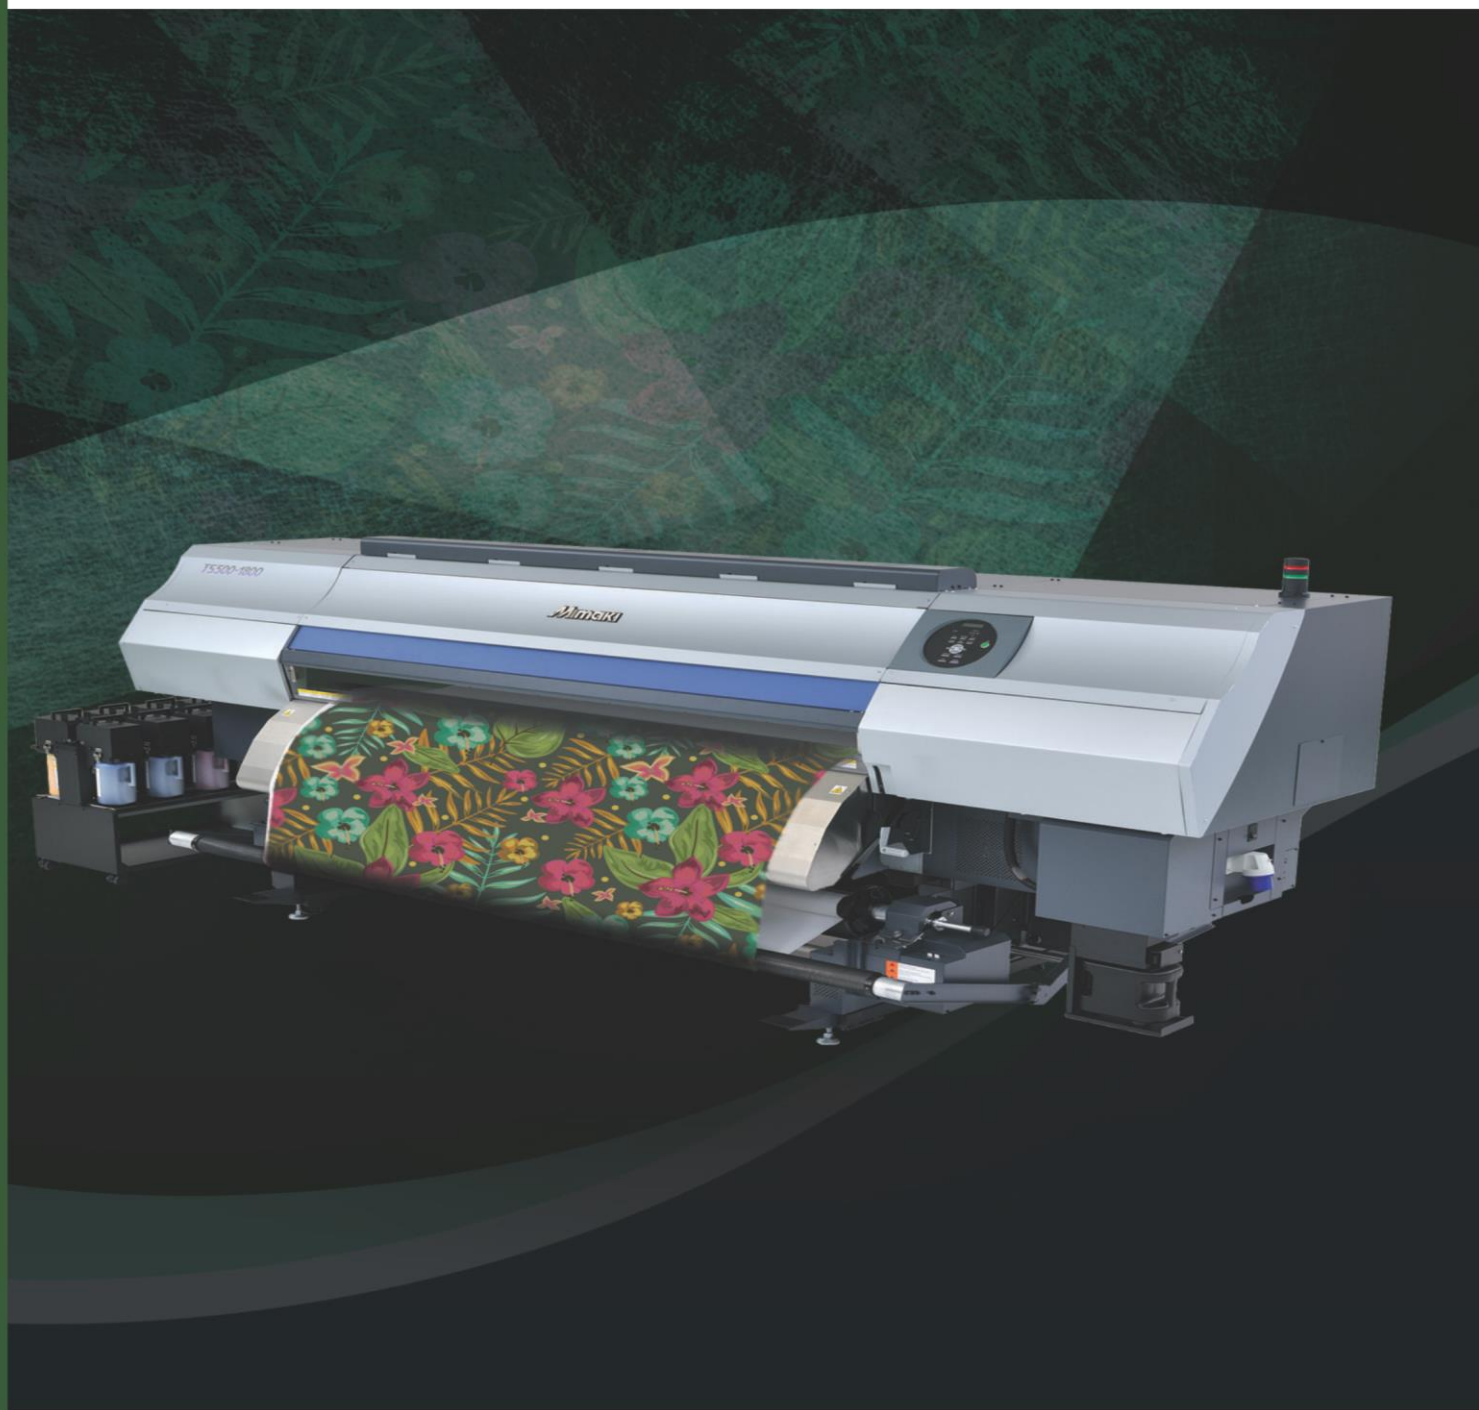

Mimaki

Mimaki™

Raster Link 6

SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FÁCIL MANUSEIO



Não significaria nada oferecer diversas funções em um software, se o mesmo fosse difícil de operar. O software Raster Link foi desenvolvido para ser operado facilmente, com uma ampla variedade de novos recursos. O software RIP pode ser utilizado por qualquer pessoa, englobando um

SOFTWARE RIP PARA SEPARAÇÃO DE CORES [MODO 4/8 CORES]

Software RIP for Multi Color Separation

TxLiNK Pro

Cores Spot podem ser designadas para cada canal de cor.
Criação de perfis ICC em CMYK + cores especiais
Substituição de cores em arquivos ripados.
Grande variedade de funções de panelização, incluindo repetição de faixas e layouts.

ESPECIFICAÇÕES


Item		TS500-1800	
Cabe a de Impress o		Cabe a Piezo (6 cabe as escalonada)	
Largura M xima de Impress o		1,890 mm	
Resolu o		300 dpi, 450 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi.	
Modo de Impress o	Modo 4 cores (Uni/Bi)	300 x 300 dpi 300 x 450 HQ 600 x 900 dpi	300 x 300 HQ 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi
	Modo 6 cores (Uni/Bi)	300 x 300 dpi 600 x 450 HQ 600 x 900 dpi	300 x 300 HQ 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi
Tinta	Tipo	Sb300 (Sublim tica)	
	Capacidade	Garrafas de 2 litros	
M dia	Largura	M ximo: 1,910 mm (72") M nimo: 297 mm (8.27")	
	Espessura	at 0,2 mm	
	Peso	at 60 kg (132lbs)	
	Di mentro do Rolo	Externo: 300 mm Interno: 76 mm	
Secador		3 aquecedores inteligentes (pr , durante e p s)	
Rebobinador		Padr o	
Altura da Cabe a		1.5mm ~ 7.0mm (ajuste autom tico)	
Interface		USB2.0	
Certifica es		VCCI class A, FCC class A, UL60950-1, RoHS directive Marca o CE (EMC, baixa tens o e diretiva da m quina) e CS Reportar	
Energia		Monof sico, AC 200~240V, 20A ou menos	
Consumo de Energia		Menos que 4.800 W	
Ambiente Operacional		Temperatura: 20-30°C (64-86 °F); Umidade: 35-65 % RH (sem consensa o)	
Dimens es (L x P x A)		3,810 x 1,400 x 1,700 mm (150.8"x 55.1"x 66.9") (Aquecedor n o est incluso)	
Peso		750 Kg	
No Break Recomendado		7,5 KVA	
Especifica es e Recomenda es Exigidas		1. Dupla convers o, onda senoidal, com transformador isolador. 2. Monof sico e fator de pot ncia no m nimo 0,7. 3. Tens o m nima entre Terra e Neutro <= 0,5 VAC	

*Especifica es sobre No Break consultar o departamento comercial.

ANOTA ES:

ALTA VELOCIDADE DE IMPRESS O

Equipada com seis cabe as de impress o escalonadas, a TS500-1800 atinge a uma velocidade de at 150 m²/h (83,3 metros lineares), aumentando dessa forma, as oportunidades de neg cios e a velocidade de entrega dos pedidos.

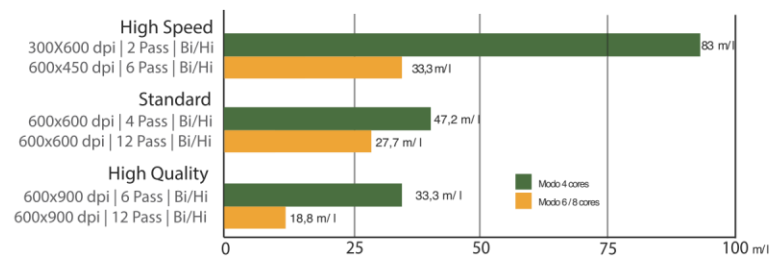

*Todas as velocidades est o em metros lineares.
** Para transformar a velocidade de linear para m² h e necess rio multiplicar pela largura do papel.

Distribuidor autorizado:

Rua Antonio Treis, 549
Bairro Vorstadt - Cep: 89015-400
Blumenau - Santa Catarina
Fone: 47 - 3340-0900
e-mail: contato@galileu.ind.br
Web: www.galileu.ind.br