
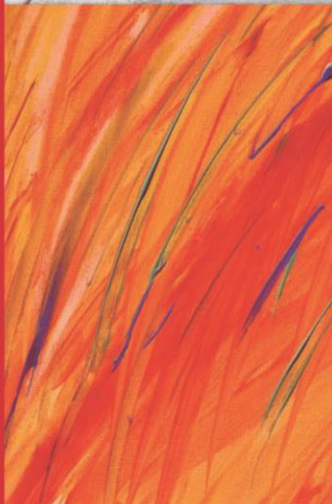


Impressora digital LED-UV com corte integrado

# *UCJV300-160* *UCJV150-160*

Leading the Future of Sign Graphics through  
**UV Innovation**

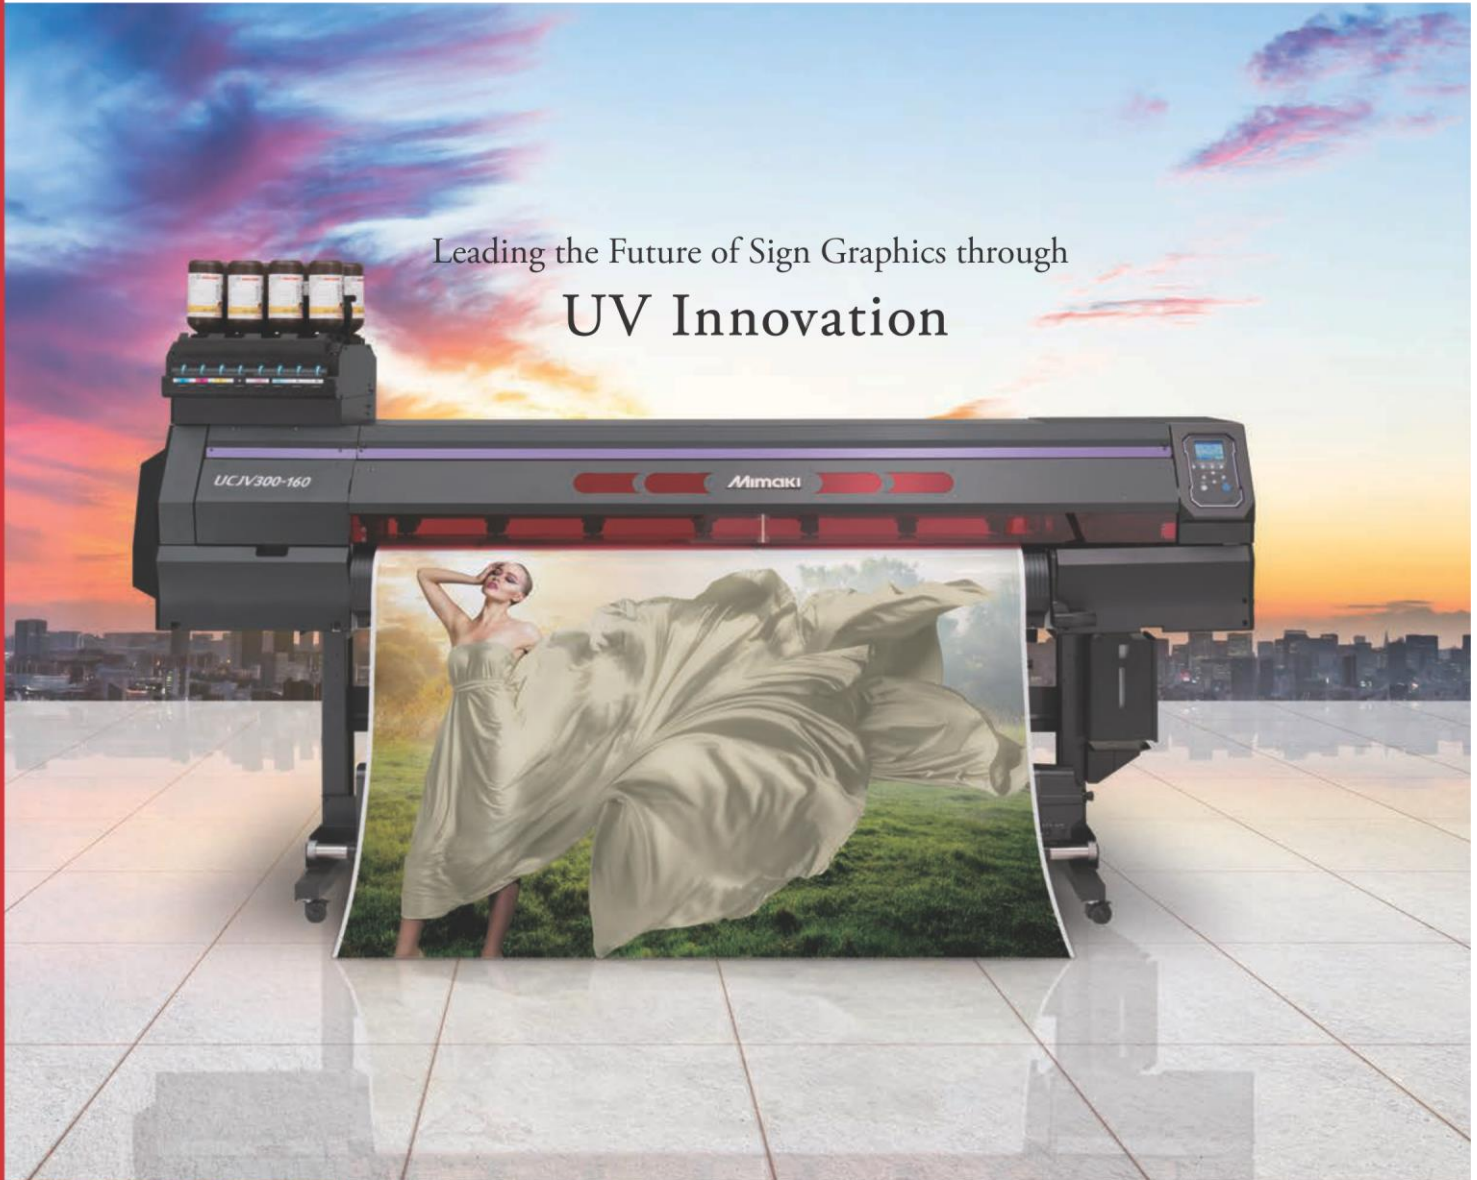

**Green Technology**




# RasterLink 6

SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FÁCIL MANUSEIO

## Principais características:

- Duplo LED-UV (Cura rápida)
- Impressão em vários materiais
- Impressão Night/Day (04 camadas)
- Impressão e corte integrado
- Tintas ecológicas e certificadas
- Sistema de circulação de tinta/MCT
- Controle de formato da gota/WCT
- Controle de limpeza de nozzels/NRS
- Sistema ininterrupto de tinta/NCU

## Comparativo: LED-UV x Solvente

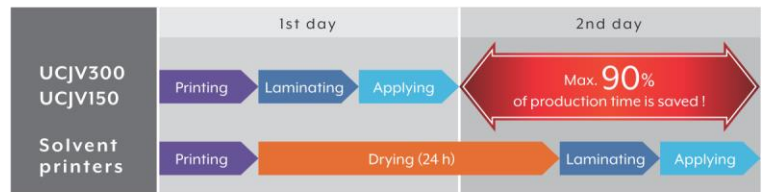


## Fornecimento (Tintas)

Product name	Color	Item code	Remarks
LED-UV ink LUS-170	Cyan	LUSI7-C-BA	1L bottle
	Magenta	LUSI7-M-BA	
	Yellow	LUSI7-Y-BA	
	Black	LUSI7-K-BA	
	White	LUSI7-W-BA	
	Light Cyan	LUSI7-LC-BA	
	Light Magenta	LUSI7-LM-BA	


## Especificações

		UCJV150-160	UCJV300-160
Cabeça de impressão		1 cabeça piezoelétrica	2 cabeças piezoelétrica
Resolução de impressão		300dpi, 600dpi, 900dpi, e 1200dpi	
Tamanho dos pontos		Min. 7pl / Max. 28pl	
Altura da cabeça de impressão		Ajuste manual em até 3 níveis (2.0 / 2.5 / 3.0 mm)	
Largura máxima de impressão		1,610mm (63.4")	
Largura máxima da mídia		1,620mm (63.8")	
Velocidade de impressão		Modo rascunho 4 cores: 13.4 m²/h Modo padrão 4 cores: 8 m²/h	Modo rascunho 4 cores: 25.8m²/h Modo padrão 4 cores: 15.7m²/h Modo rascunho 7 cores: 13.4m²/h Modo padrão 7 cores: 8m²/h
Tintas	Tipo/Cor	LUS-175 - 4C (C,M,Y,K)	LUS-175 - 4C (C,M,Y,K) / 7C (C,M,Y,K,Lc,Lm,W)
	Tamanho da embalagem	Embalagem de 1 litro	
Espessura da mídia		1.0 mm ou menos	
Diâmetro externo do rolo		250 mm ou menor	
Peso do rolo		40 kg ou menos	
Pressão do corte		10-450 gf	
Cortador / Tipos		Cortador excêntrico, lâmina para caracteres pequenos, lâmina para folha reflexiva, lâmina para folha fluorescente, lâmina para PVC com baixa pressão.	
Velocidade do corte		Máx. 300 mm/s (420 mm/s em ângulo de 45°)	
Interface		USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T	
Energia		Monofásico (AC100-120 / 200-240V±10%, 50 / 60Hz±1Hz) x2	
Consumo de energia		AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW x2 ou menos	
Ambiente operacional		Temperatura: 20-30 °C (68-86 °F) Umidade: 35-65% Rh (Sem condensação)	
Dimensões (L x P x A)		2,900 x 776 x 1,475 mm (114.2 x 30.6 x 58.1 ")	
Peso		183 kg (403.4 lb)	188 kg (414.5 lb)
No Break Recomendado		3 KVA	
Especificações e Recomendações Exigidas		1. Dupla conversão, onda senoidal, com transformador isolador. 2. Monofásico e fator de potência no mínimo 0,7. 3. Tensão mínima entre Terra e Neutro <= 0,5 VAC.	

## UCJV150-160

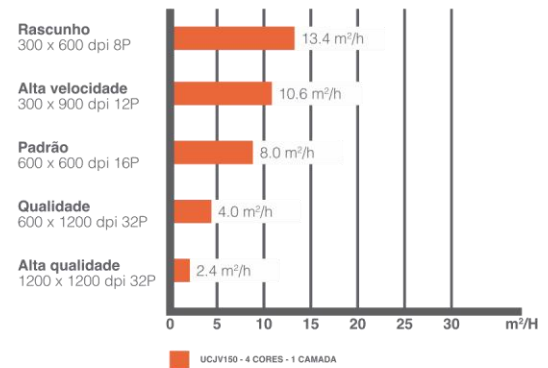

## UCJV300-160

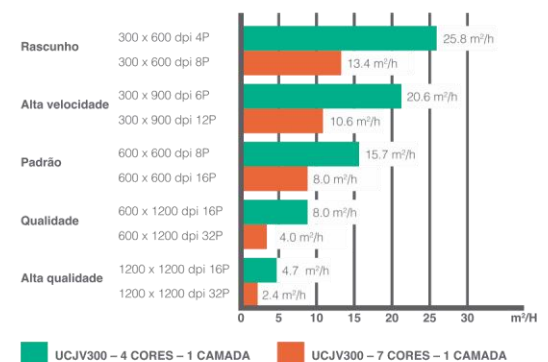

## ANOTAÇÕES:

Distribuidor autorizado:

Rua Antonio Treis, 549  
Bairro Vorstadt - Cep: 89015-400  
Blumenau - Santa Catarina  
Fone: 47 - 3340-0900  
e-mail: contato@galileu.ind.br  
Web: www.galileu.ind.br