



DADOS TÉCNICOS:

Largura útil de trabalho1.68 / 1.83 / 1.98 / 2.13 / 2.28 m
 Largura da mesa1.85 / 2.00 / 2.15 / 2.30 / 2.45 m
 Velocidade máx. de operação até 100m/min
 Altura máx. do enfesto até 150 mm
 Peso do equipamento 500 kg (Depende da largura útil)
 Diâmetro máx. do rolo 1000 mm / 400 mm standart
 Peso máx. do rolo 125 Kg
 Potência/Consumo 3.0 Kva / 400-V
 Peso da máquina de 750 Kg (Depende largura da máquina)
 Consumo máx. de ar 6 Bar
 Adicionais da máquina Conexão USB / Painel Touch

OPCIONAIS: Faca de corte rotativa
 Lixas de afiação contínua
 Afiação automática
 Soprador de ajuste tecido
 Berço giratório
 Frenagem compatível com peso
 Sensores ópticos / detecção de falhas
 Ajustes individual dos sopradores
 Ventiladores ajustáveis c/ correias
 Placa vibratória p/ pré relaxamento
 Inserção de segmentos com prog. Graf.
 Salvamento de setups por material
 Enfesto sem ondulações
 Dispositivo de luz de operação
 Instalação compartilhada / Suporte
 Haste adicional para o corte do papel
 Abastecedor p/ enfraldado automático
 Barra desenroladora com fixadores
 Barra desenroladora expandida
 Carregador rápido / Offline

Enfestadeira Automática

Recursos Básicos:

- * Máquina automática com processo de parada
- * Abastecedor automático de entrada e saída
- * Parametrização gráfica
- * Recebimento de ordens e dados do servidor
- * Recebimento de ordens e dados do servidor e conversão para gerenciamento de produtos para quantidades de folhas e programas

A Kuris, especialista e inovadora em máquinas de Enfesto e Corte de alta tecnologia, que compreende e fornece soluções especiais para o que a indústria de confecção necessita. Nossos produtos estão em demonstração em nosso Show room e em eventos por todo o mundo a sua disposição para testes de corte e enfesto de seus materiais. Se você tem um tempo, solicite uma visita de nossos consultores que terão o maior prazer em atender.

Solicite uma visita com nosso equipe de vendas e consultoria. Nós ficaremos felizes em aconselhá-lo



Distribuidor Região Sul:
 Rua Antonio Treis, 549
 Bairro Vorstadt - Cep: 89015-400
 Blumenau - Santa Catarina
 Fone: 47 - 3340-0900
 e-mail: contato@galileu.ind.br
 Web: www.galileu.ind.br



Distribuidor Região Sudeste e Norte:
 Rua Silva Pinto, 414
 Bom Retiro - Cep: 01126-010
 São Paulo - SP
 Fone: 11 - 3225-3099
 e-mail: vendas@ggtech.com.br
 Web: www.ggtech.com.br



Performance e precisão

Máquina de enfesto totalmente automática, sem torção, adequada para todas as demandas. Ideal para produção médios e grandes enfestos e tecidos de grande dificuldade.

A23
Enfestadeira Automática

www.kuris.de/en/A23

CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO AUTOMÁTICOS


Kuris Spezialmaschinen GmbH
 Degginger Straße 6
 D-73326 Deggingen - Reichenbach
 Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0
 Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69
 E-Mail: info@kuris.de



SOPRADORES PARA ACOMODAO DO TECIDO NA DOBRA E CORTE FINAL DA FOLHA



www.kuris.de/en/A23

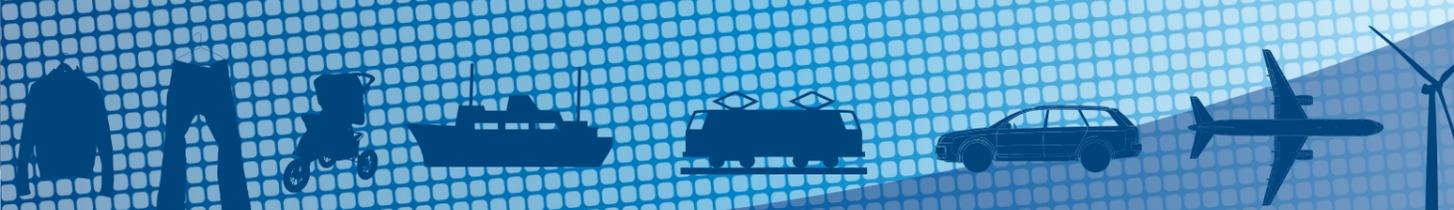

Enfesteira Automática A23

BENEFÍCIOS:

- + Chassis reforçado
- + Baixo nível de ruído
- + Interface gráfica para o usuário
- + Máquina de fácil operação e configuração
- + Todas as rodas movidas eletricamente
- + Alta velocidade e descarregamento preciso até mesmo no tecidos mais difíceis sincronizados eletronicamente
- + Rodas com revestimento em silicone / sem atrito
- + Corte integrado disponível como opcional para cortes Precisos em ambas as direções
- + 03 conexões USB para transmissão de dados
- + Fácil e rápido tempo de setup

Aplicações:

- + Indústria Têxtil
- + Indústria Automotiva
- + Aviação e Aero Espacial
- + Indústria Moveleira
- + Indústria de decoração
- + Indústria Náutica
- + Indústria Transporte

A Enfesteira inovadora A23 com um pacote eficiente para tecidos críticos, tecidos planos, lã em rolo entre outros. Este novo processo de enfestos reúne uma das condições que é unir tecidos sensíveis a deformação sem tencioná-lo.

Um simples pressionamento de teclas automático do descarregador facilita o tempo de configuração, de maneira rápida e fácil.

Muitos passos que antecedem o enfesto como pontos de corte, número de folhas, zig-zag ou folha a folha, e também parâmetros específicos de uma gama de materiais podem ser programados individualmente.



Interface gráfica de fácil operação



Berço superior giratório



Haste de desenrolamento



03 portas USB para transmissão de dados



Looping



Placa vibratória para um pré relaxamento do tecido



Sistema integrado de detecção de falhas no tecido



Plataforma do operador com barra de segurança

