



UNIDADE DE CARREGAMENTO

UNIDADE COM INCLINAÇÃO PARA
O CARREGAMENTO DO BERÇO COM OS ROLOS

SPEED LIFT

INTEGRADO A ENFESTADEIRA COM BRAÇOS
HIDRÁULICOS.

Os rolos podem ser coletados diretamente da mesa
ou um suporte e colocado diretamente no berço
das Enfestadeiras dos modelos Shuttle / A23. O
carregador rápido pode ser controlado diretamente
da unidade de controle da Enfestadeira.

DADOS TÉCNICOS:

Peso do rolo: Max. 60kg
Diâmetro do rolo: Max. 60cm
Largura do rolo: 1,68m até 2,23m

Fonte de alimentação:


Alimentação: 1Kw
Voltagem operacional: 230 V - 50/60 hz

Modelos com certificação CE

Ruído em operação: 65 dB (A) medição
a uma distância de 1m
em velocidade de operação



Unidade de carregamento inclinada
Elevador para máquina com berço

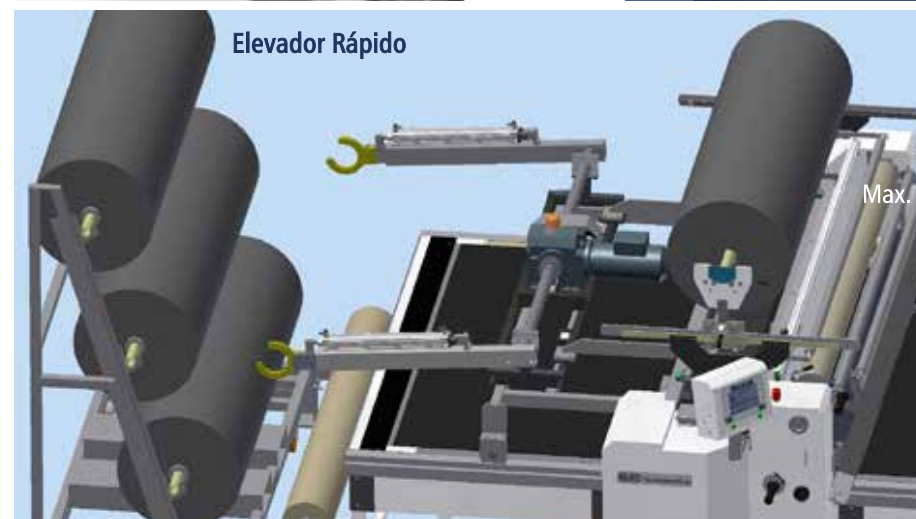

Elevador Rápido

Max. 6



Distribuidor Região Sul:
Rua Antonio Treis, 549
Bairro Vorstadt - Cep: 89015-400
Blumenau - Santa Catarina
Fone: 47 - 3340-0900
e-mail: contato@galileu.ind.br
Web: www.galileu.ind.br



Distribuidor Região Sudeste e Norte:
Rua Silva Pinto, 414
Bom Retiro - Cep: 01126-010
São Paulo - SP
Fone: 11 - 3225-3099
e-mail: vendas@ggtech.com.br
Web: www.ggtech.com.br

Kuris Spezialmaschinen GmbH
Degginger Straße 6
D-73326 Deggingen - Reichenbach

Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0

Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69

E-Mail: info@kuris.de

Web: www.kuris.de



UNIDADE DE CARREGAMENTO

C350, QUICK-LIFT, SPEED-LIFT



www.kuris.de



C350

PARA MÁQUINAS DE ENFESTAR COM BERÇO

Por motor e correntes diretas o dispositivo com 02 plataformas para levantamento, armazena e carrega rolos com diâmetro de até 40cm. Particularmente adequado para carregamento e descarregamento até o berço da enfiadeira que opera sem os braços.

O motor do dispositivo de carregamento é controlado e movido por um conversor de frequência e engrenagem helicoidal. Sua posição de parada é fixada por um freio magnético.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Força de elevação:	Max. 350kg
Comprimento da máquina:	Aprox. 1,15m
Altura da máquina:	Aprox. 2,48m
Largura da máquina:	2,44m
Abertura máxima:	2,02m
Diâmetro máximo:	0,4m
Altura máxima do lev.:	1,2m
Altura mínima do Lev.:	0,16m
Dispositivo de elev.:	Cadeia simples Tipo 08B1-DIN 8187, Carga de freio 18200N

Fonte de alimentação:

Alimentação:	1Kw
Voltagem operacional:	230 V - 50/60 hz

Modelos com certificação CE

Ruído em operação:	65 dB (A) medição a uma distância de 1m em velocidade de operação
--------------------	---



2 plataformas de alimentação

O C350 é equipado com 02 plataformas de carregamento, que podem ser movidas continuamente para cima e para baixo usando o controle manual. Os rolos podem ser deslizados diretamente de uma empilhadeira ou qualquer outro dispositivo diretamente para qualquer uma das plataformas.



Quick-Lift

Destinado a enfiadeiras com hastes

O Quick-Lift da Kuris carrega e descarrega a enfiadeira com os rolos de tecido. Dois braços giratórios levantam os rolos de tecido do chão até à máquina.

A combinação com processo de alimentação da enfiadeira, carregar e descarregar é relativamente simples e eficiente. Após o enfiado, o descarregamento do rolo de tecido será feito por ganchos sem qualquer toque no Quick-Lift.

O Quick-Lift é montado na mesa ou em um suporte e pode levantar os rolos de tecido do chão para a enfiadeira. Duas velocidades permitem uma coleta rápida e suave do rolo de tecido. O Quick-Lift também pode ser instalado na Shuttle, para que duas máquinas possam trabalhar lado a lado com duas enfiadeiras e apenas um dispositivo Quick-Lift, mesmo quando já há uma linha de máquinas instaladas anteriormente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Peso do rolo:	Max. 120kg
Diâmetro do rolo:	Max. 1m
Altura geral:	Aprox. 2,28m
Área útil de trabalho:	1,68m até 2,28m

Fonte de alimentação:

Alimentação:	2,2Kw
Voltagem operacional:	230/400 V - 50 hz

Modelos com certificação CE

Ruído em operação:	65 dB (A) medição a uma distância de 1m em velocidade de operação
--------------------	---

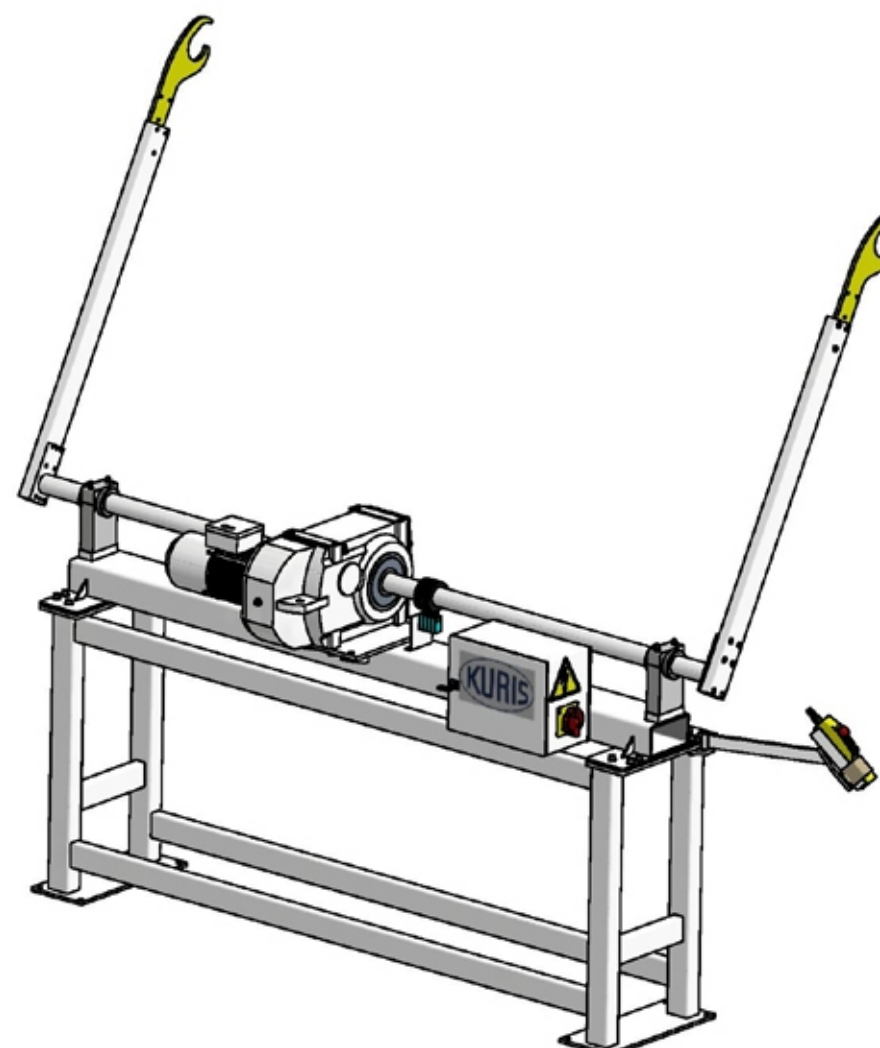

O Quick Lift alivia consideravelmente o trabalho e o esforço do operador e faz ser muito mais fácil carregar a enfiadeira quando equipada com o Quick Lift tornando ainda mais econômica e rápida a operação.

Está disponível em várias versões de montagem:

- Montagem na mesa
- Instalação atrás da mesa
- Com versão móvel
- Com combinação com Shuttle