


INFORMAÇÕES

Controle de pontos Variados

Três tamanhos diferentes de gotas são disparadas proporcionando degradês mais suaves, reduzindo a aparência granulada e aumentando a cobertura de tinta, mesmo em modo 4 cores.

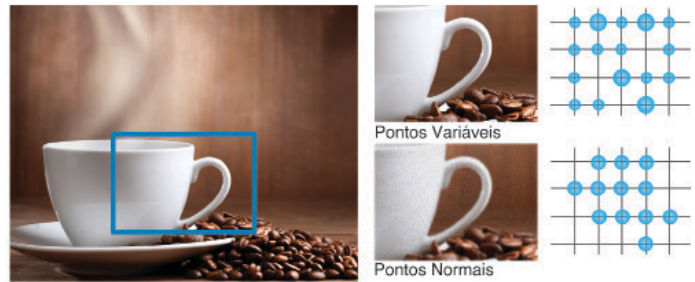

Tecnologia IMS

A Precisão do disparo de tinta no material foi significativamente melhorada com a tecnologia IMS . Através de sensores laterais, que garantem a precisão no deslocamento da cabeça, possibilitando, que mesmo a menor gota, 7 pl seja reproduzida com perfeição, na produção de fontes tamanho 2.

Alta qualidade de impressão

O sistema exclusivo Mimaki MAPS 2 dispara gotas dispersas, reduzindo, dessa forma, as marcas de passadas no momento da impressão.



Alinhamento Preciso

A JFX 500 é equipada com pinos de layout e uma escala projetada para auxiliar o usuário no alinhamento da mídia para a impressão. Os pinos evitam com que a mídia se mova, mantendo o registro durante as impressões.

Circulação de tinta branca



O MCT - Sistema de Circulação de tinta branca, foi desenvolvido para que os pigmentos da tinta branca fiquem em constante circulação, mantendo a impressão estável do início ao fim. Além disso, o MCT contribui para a redução dos resíduos de tinta, deste modo proporciona aplicações econômicas e amigáveis ao meio ambiente.

Impressão direta em mídias rígidas



Imprima em mídias de até 50mm de espessura. A JFX 500-2131 é capaz de atender trabalhos diferenciados potencializando o uso de acrílicos, PVC, P.S, Foam, Ecobord, Papel Cartão, MDF, Papelão, Alumínio, entre outros.

VELOCIDADE

Tinta: LUS-150

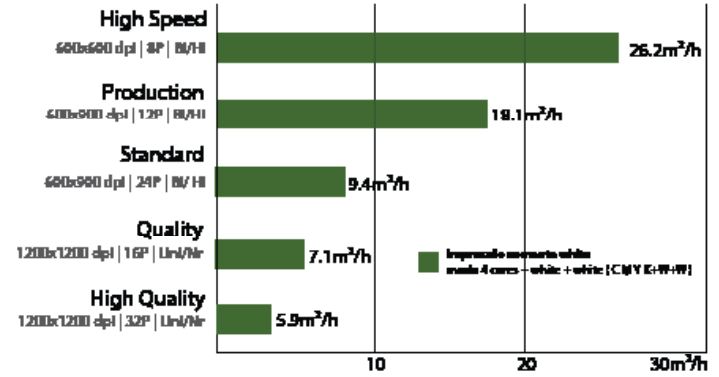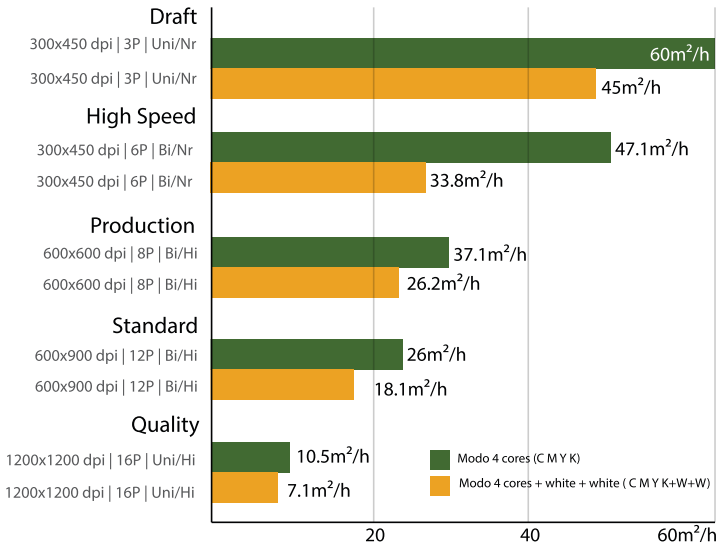

Tinta: LH-100

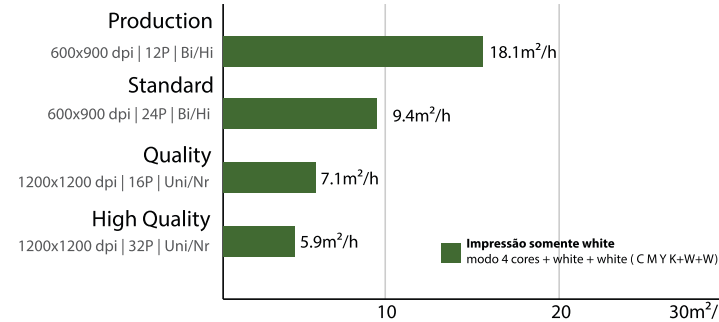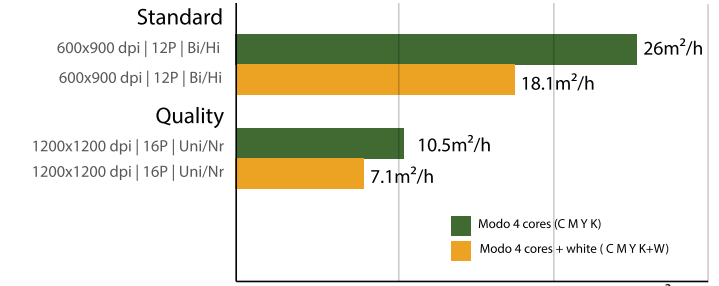

Raster Link 6

SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FÁCIL MANUSEIO



Não significaria nada oferecer diversas funções em um software, se o mesmo fosse difícil de operar. O software Raster Link foi desenvolvido para ser operado facilmente, com uma ampla variedade de novos recursos. O software RIP pode ser utilizado por qualquer pessoa, englobando um pacote perfeito com todos os recursos necessários para reproduzir acabamentos cheio de cores vivas em alta definição com controles de fácil navegação.

ESPECIFICAÇÕES

Item		JFX500 - 2131
Cabeça de Impressão		Piezoeétrica (6 cabeças de impressão escalonadas)
Resolução de Impressão		300, 450, 600, 900, 1200 dpi
Tinta	Tipo	LUS-150 (CMYK + W) LH-100 (CMYK + W)
	Sistema de Fornecimento de Tinta	Embalagem de 1 litro
	Combinação de Tinta	CMYK / CMYK + W / CMYK + W + CL + PR
	Sistema de Circulação de Tinta	MCT (Sistema de Circulação de Tinta exclusivo da Mimaki) somente para tinta branca
	Eliminação de Ar e Bolhas	Módulo de eliminação de ar e bolhas (MDM-20)
Área Máxima de Impressão		2,100 x 3,100mm (82.7x122.0")
Mídia	Área	2,100 x 3,100mm (82.7x122.0")
	Espessura	Max. 50mm (2.0")
	Peso	Menos de 50Kg (110.2lbs) /m²
Mesa de Mídia		Vácuo l Vertical dividida em 4 partes
Precisão de Impressão	Precisão Absoluta	± 0.3mm (0.01") ou +- 0.3% de um espaço determinado de distância
	Repetição	± 0.2mm (0.01") ou +- 0.1% de um espaço determinado de distância
Unidade UV		Aproximadamente 5,000 horas
Interface		USB 2.0
Certificações		VCCI class A, CE Markin, CB Report, UL, RoHS Directive
Especificação de Energia		AC 200 ~ 240V, 50/60 Hz
Consumo de Energia		Menos que 2.4kVA
Temperatura		15 ~ 30°C (59 ~ 86°F)
Umidade		35 ~ 65% Rh
Ambiente Operacional	Temperatura	18 ~ 25°C (64.4 ~ 77°F)
	Variação de Temperatura	Menos que +- 10°C/h (18°F)
	Local para Manuseio	Higienizado e sem partículas de poeira.
No Break Recomendado		7,5 KVA
Especificações e Recomendações Exigidas		1. Dupla conversão, onda senoidal, com transformador isolador. 2. Monofásico e fator de potência no mínimo 0,7. 3. Tensão mínima entre Terra e Neutro <= 0,5 VAC

* Valor de referência não há garantia sobre a vida útil.

ANOTAÇÕES:

Alguns dos exemplos deste catálogo são renderizados. Especificações, desenho e dimensões estabelecidas neste catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio; O nome das empresas e mercadorias usadas neste catálogo possuem registro de marca nas respectivas empresas; As impressoras a jato de tinta usam finos pontos de impressão, portanto, podem ocorrer variações de cores após a troca da cabeça de impressão. Além disso, note que se for usado várias unidades, as cores podem variar de intensidade de uma unidade para a outra; Para melhor qualidade de impressão e resultados, é necessária manutenção periódica dos equipamentos; E de responsabilidade dos clientes a ciência das leis aplicáveis ao produto e qualquer infringimento das mesmas; A Mimaki orienta a realização de testes de impressão antecipadamente à compra do equipamento.

Galileu
TECNOLOGIA

Distribuidor autorizado:
Rua Antonio Treis, 549
Bairro Vorstadt - Cep: 89015-400
Blumenau - Santa Catarina
Fone: 47 - 3340-0900
e-mail: contato@galileu.ind.br
Web: www.galileu.ind.br



JFX500-2131 PRINTER

